

Eclair Air series

BIOS 

シルバーメタリック + 透明樹脂ボディに青く光る LED キャッツアイ。
冷却 FAN を搭載した 3.5 インチ外付けハードディスクドライブ！
FireWire800+USB2.0 I/F モデルと FireWire400 I/F モデルをラインアップ。



新発売!!
FireWire 800 対応
USB2.0 標準装備



Windows 2000 professional / Windows XP 対応
※製品には付属しておりません。



DV 編集・オーディオ編集に最適!


主な特徴

- 冷却 FAN を搭載したシルバーメタリック+透明樹脂ケースの Eclair Air i シリーズにパワーアップしたモデルが新ラインアップ! ボディカラーは最新の PowerMac シリーズにピッタリ・フィット!
- 新モデルには最新の FireWire800 (IEEE1394b) インターフェイスを採用、+ USB2.0 インターフェイスも標準装備。FireWire400 (IEEE1394a) インターフェイスの現行モデルもあります。
- DV 編集・オーディオ編集に最適!
 - ・ FireWire800 (IEEE1394b) → 最大データ転送速度: 800Mbps
 - ・ USB2.0 → 最大データ転送速度: 480Mbps
 - ・ FireWire400 (IEEE1394a) → 最大データ転送速度: 400Mbps
- 厳選された大容量・安定性の ATA100/133 仕様、250GB/500GB のハードディスクドライブを搭載。
- IDE ハードディスクドライブ容量の壁 "137GB" を超えた BigDrive 規格対応!
- プラグ・アンド・プレイ、IEEE1394 ホットプラグでの手軽な接続を可能とした設計。
- Windows 2000professional/XP、MacOS/MacOS X に対応。




※製品写真は合成のため一部外観が異なる場合があります。

【背面図】

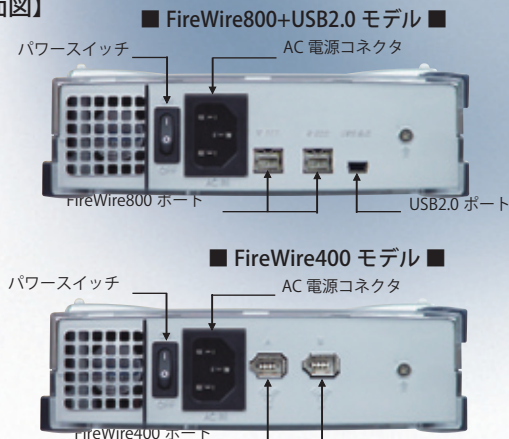

【製品名】 EAI-PCI800 (FireWire800 / 3port PCI Host Adapter)

外付けハードディスク用の FireWire800 インターフェイス仕様 64bit PCI ホストアダプタ。簡単便利で理想的なインターフェイスボード。最大データ転送速度 800Mbps (100MB/s)

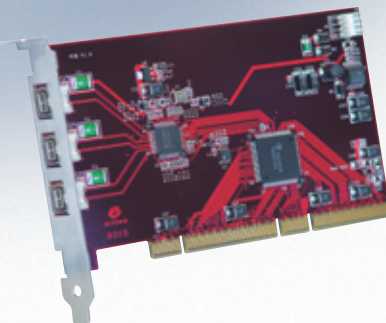

- タイプ
64bit 33MHz PCI Host Adapter
- インターフェイス
FireWire800 < IEEE1394b >
FireWire400 < IEEE1394a >
- ポート
FireWire800 × 3 (9pin)
- 最大データ転送速度
FireWire800 < 800Mbps >
FireWire400 < 400Mbps >
- プラグ & プレイ対応

Eclair Air series

シルバーメタリック + 透明樹脂ボディに青く光る LED キャッツアイ。
冷却 FAN を搭載した 3.5 インチ外付けハードディスクドライブ！
FireWire800+USB2.0 I/F モデルと FireWire400 I/F モデルをラインアップ。



モデル名		EclairAir i / FireWire800 + USB2.0 モデル	
型番	EAI-B25072UCA	EAI-B50072UCA	
JAN コード	4948883131618	4948883132370	
インターフェイス	FireWire800 (IEEE1394b) / USB2.0 (USB1.1 対応)		
容量	250GB	500GB	
回転速度	7,200rpm		
キャッシュメモリ	8MB		
データ転送速度	FireWire800 → 上限 800Mbps (100MB/s) / FireWire → 上限 400Mbps (50MB/s) USB2.0 → 上限 480Mbps (60MB/s) / USB1.1 → 上限 12Mbps (1.5MB/s)		
インターフェイスポート	FireWire800 (IEEE1394b) × 2 (9pin) USB2.0 (USB1.1 対応) × 1 (mini 5pin)		
外形寸法	50mm (幅) × 225mm (奥行き) × 168mm (高さ)		
重量	約 1.3kg		
電源	AC100-240V, 50/60Hz		
消費電力	約 25W		
動作環境 (OS)	FireWire800 (IEEE1394b)	Windows XP / Windows 2000 < IEEE1394b 装備 > MacOS 10.2 以降 < FireWire800 装備 >	
	FireWire (IEEE1394a)	Windows Me / Windows XP / Windows 2000 < IEEE1394a 装備 > MacOS 9.1 以降 / MacOS X 対応 < FireWire 装備 >	
	USB2.0	Windows98SE / WindowsMe / Windows2000 / WindowsXP < USB2.0 装備 > MacOS 10.2 以降 < USB2.0 装備 >	
	USB1.1	WindowsMe / Windows2000 / WindowsXP < USB1.1 装備 > MacOS 9.1 以降 / MacOS X 対応 < USB1.1 装備 >	
標準添付品	IEEE1394b ケーブル (9pin-9pin) × 1, IEEE1394b ケーブル (9pin-6pin) × 1 電源ケーブル, マニュアル, ユーザー登録ハガキ / 保証書		
標準価格	オープンプライス		

モデル名		EclairAir i / FireWire (IEEE1394a) モデル	
型番	EAI-F25072UCA	EAI-F50072UCA	
JAN コード	4948883131577	4948883132363	
インターフェイス	FireWire400 (IEEE1394a)		
容量	250GB	500GB	
回転速度	7,200rpm		
キャッシュメモリ	8MB		
データ転送速度	FireWire → 上限 400Mbps (50MB/s)		
インターフェイスポート	FireWire (IEEE1394a) × 2 (6pin)		
外形寸法	50mm (幅) × 225mm (奥行き) × 168mm (高さ)		
重量	約 1.3kg		
電源	AC100-240V, 50-60Hz		
消費電力	約 25W		
動作環境 (OS)	Windows98SE / WindowsMe / Windows2000 / WindowsXP < IEEE1394a 装備 > MacOS 9.1 以降 / MacOS X 対応 < FireWire 装備 > MacOS 8.6 ~ 9.0.4 < FireWire 装備 / FireWire2.6 アップデート必要 >		
標準添付品	IEEE1394a ケーブル (6pin-6pin) × 1, 電源ケーブル, マニュアル, ユーザー登録ハガキ / 保証書		
標準価格	オープンプライス		



正しく安全に商品をお使いいただくために

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
- 水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置をしないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

●お気軽にお問い合わせください。

株式会社 **バイオス**



本社
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2 丁目 21-10 木島ビル
TEL: 03-3468-2220 FAX: 03-3481-9909
大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5 丁目 11-10 第三中島ビル 8F
TEL: 06-4805-3880 FAX: 06-4805-3882
東北営業所
TEL: 0197-23-6862 FAX: 0197-23-6862
検証サポートセンター (山梨ファクトリー)
TEL: 0551-22-9101 FAX: 0551-22-9102

お問い合わせは.....