



# SH25P・SH35

お客様の声で誕生しました。RAID メーカーが  
 作り上げたシンプルハードディスク新登場!!

## SH25P



- 2.5 inch HDD 搭載。
- 全面シリコンカバーで耐衝撃性を実現。
- 積重ね使用・放熱を考慮したラバー設計。
- 保管・運搬に最適なケース付き。

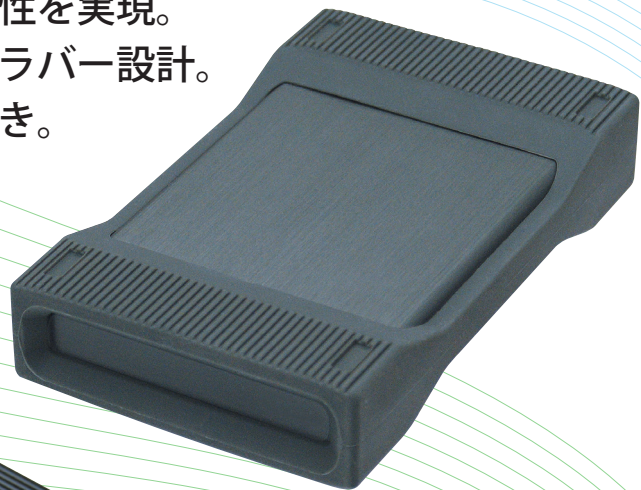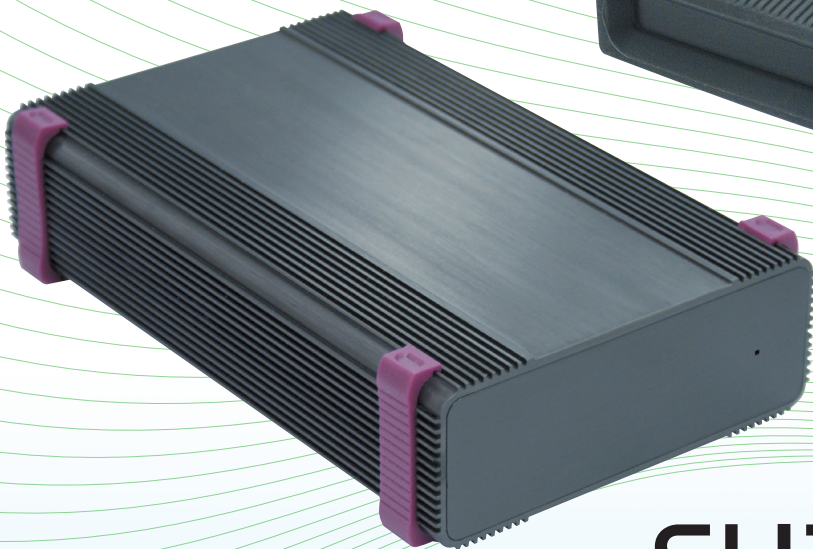

## SH35



- 3.5 inch HDD 搭載。
- 高信頼性 HDD 搭載。
- 抜け防止スクリューアダプタ採用。
- 安心の放熱設計。(積み重ね可能)

お客様からの要望で商品化をいたしました“SH25P・SH35”シンプルハードディスクシリーズが好評販売中です。この商品はシンプルに信頼性だけを追求し、作り上げました。インターフェイスもシンプルに“USB3.0”に徹したものにいたしました。搭載ハードディスクは、RAID で使われているものと同じものを使用し、RAID メーカーだからこそ出来る、高い信頼性をお届けいたします。プロフェッショナルな仕事の友に、信頼性の高い、安心の“SH”シリーズを是非ご利用ください。

## ■ SH25P / USB3.0 モデル仕様

### SH25P



(本体・正面)



(本体・背面)




(3台積み重ね)

モデル名	SH25P / 5,400rpm モデル			SH26P / 7,200rpm モデル	
	型番	SH25PB3-5001	SH25PB3-1T01	SH25PB3-2T01	SH26PB3-5001
JAN コード	4948883509837	4948883509844	4948883509851	4948883509868	4948883509875
搭載ドライブ容量	500 GB	1 TB	2 TB	500 GB	1 TB
ドライブ回転速度	5,400 rpm			7,200 rpm	
インターフェイス	USB3.0				
最大データ転送レート	5 Gbits/sec (理論値)				
電源仕様	バスパワー				
消費電力	起動時: 3 W、アイドル時: 1.5 W (※搭載ドライブにより異なります)				
エネルギー消費効率	0.00300	0.00150	0.00075	0.00300	0.00150
外形寸法 (本体)	85 mm (幅) × 29 mm (高さ) × 137 mm (奥行き)				
重量	約 290 g				
動作環境 (温度/湿度)	5~35°C / 20~80% (※結露なきこと)				
対応OS	Windows Vista / 7 / 8 対応、MacOS X 10.7~ 対応				
フォーマット	未フォーマット				
標準添付品	USB3.0 対応ケーブル (Micro B)、取扱説明書、保証書				
保証	1年間センドバック				

## ■ SH35 / USB3.0 モデル仕様

### SH35

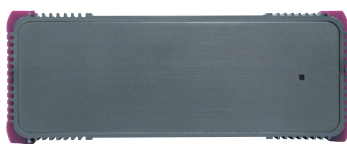

(本体・正面)



(本体・背面)

モデル名	SH35 / USB3.0 モデル			
	型番	SH35B3-1T01	SH35B3-2T01	SH35B3-3T01
JAN コード	4948883508809	4948883508816	4948883508823	4948883508830
搭載ドライブ容量	1 TB	2 TB	3 TB	4 TB
ドライブ回転速度	7,200 rpm			
インターフェイス	USB3.0			
最大データ転送レート	5 Gbits/sec (理論値)			
電源仕様	入力: AC100V、出力: DC12V			
消費電力	起動時: 25 W、アイドル時: 8 W (※搭載ドライブにより異なります)			
エネルギー消費効率	0.00800	0.00400	0.00267	0.00200
外形寸法 (本体)	117 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 189 mm (奥行き)			
重量	約 1.1 kg			
動作環境 (温度/湿度)	5~35°C / 20~80% (※結露なきこと)			
対応OS	Windows Vista / 7 / 8 対応、MacOS X 10.7~ 対応			
フォーマット	未フォーマット			
標準添付品	USB3.0 対応ケーブル (Micro A-B)、ACアダプタ (スクリュータイプ)、取扱説明書、保証書			
保証	1年間センドバック			



正しく安全に商品をお使いいただくために

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
- 水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置をしないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

●お気軽にお問い合わせください。

# BIOS

**株式会社 バイオス**  
**本 社**  
 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2 丁目 43-15 山崎ビル  
 TEL: 03-3468-2220 FAX: 03-3481-9909  
**大阪営業所**  
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5 丁目 11-10 第三中島ビル  
 TEL: 06-4805-3880 FAX: 06-4805-3882  
**東北営業所**  
 TEL: 0197-23-6862 FAX: 0197-23-6862  
**検証サポートセンター (山梨ファクトリー)**  
 TEL: 0551-22-9101 FAX: 0551-22-9102

※ バイオスのホームページ <http://www.bios.co.jp> もご覧ください。

お問い合わせは.....

※ この製品名等の固有名詞は各メーカーの商標登録です。  
 ※ このカタログ仕様は予告なしに変更することがあります。